



QV52
780x155x780 mm

Linea P

Quadro Vino






Il Quadro Vino ha un impianto di refrigerazione ecologico privo di gas inquinanti ed è costruito con materiali riciclabili. La sostituzione dei componenti è semplice e rende sempre conveniente la riparazione del prodotto.
 QV12: 1 bottiglia e 2 bicchieri
 QV30: 3 bottiglie
 QV40: 4 bottiglie
 QV52: 5 bottiglie e 2 bicchieri

The Quadro Vino has a refrigeration system environmentally friendly, free of polluting gases and is built with recyclable materials. The replacement of components is simple and always makes convenient to repair the product. QV12: 1 bottle and 2 glasses
 QV30: 3 bottles QV40: 4 bottles QV52: 5 bottles and 2 glasses

QV52 dettaglio cornice
 780x155x780 mm



CORNICI
FRAMES

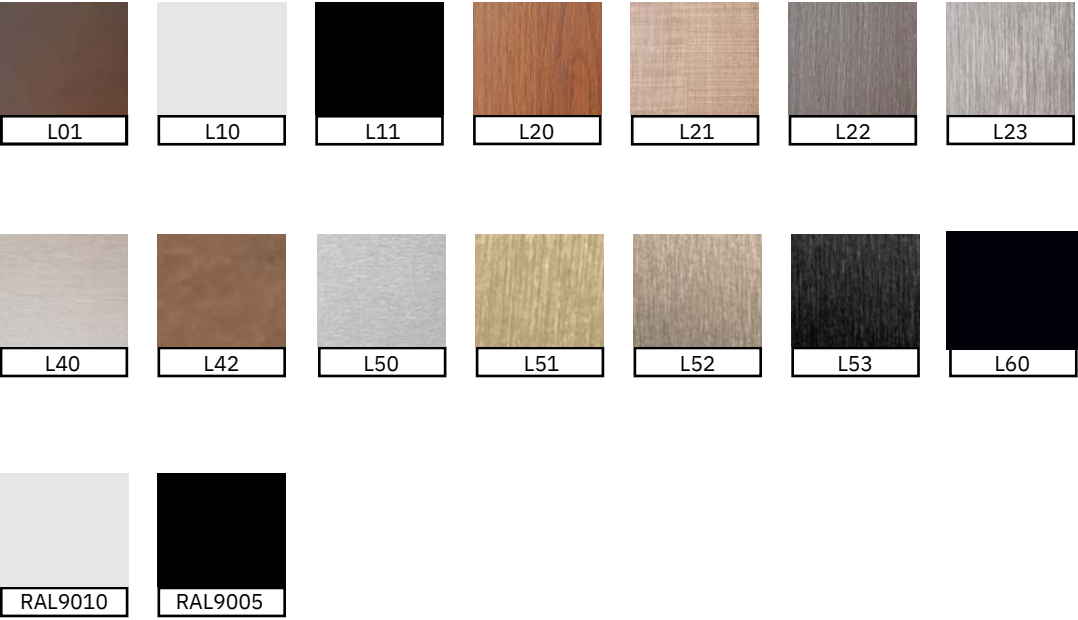

PANNELLI
PANELS



STRUTTURA
STRUCTURE



B
BIANCO
WHITE
RAL 9010



N
NERO
BLACK
RAL 9005

COLORE LUCE
LIGHT COLOUR

○○○
B
LED BIANCO
NATURALE
WHITENATURAL
DAYLIGHT LED

●●●
U
LED BLU
BLUE LED

MODELLI
MODELS



QV12



QV30




QV40




QV52

QV12




Dimensioni/Size
600x155x600 mm

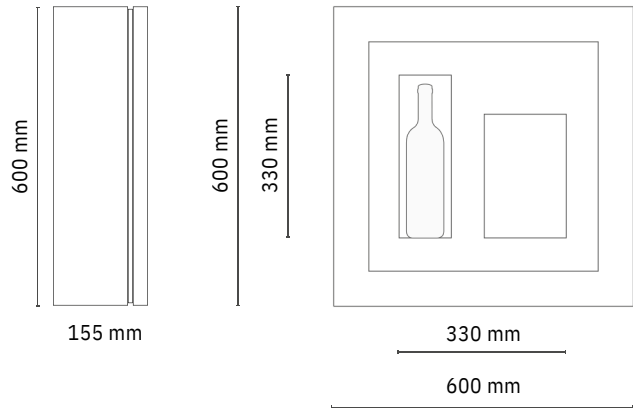

Il Quadro Vino n. 12 è un espositore refrigerato per una bottiglia e due bicchieri. La minima profondità e l'installazione a parete ne consentono l'inserimento anche in spazi molto ridotti. La refrigerazione è ottenuta mediante un silenzioso impianto termoelettrico ventilato con sbrinamento automatico che non richiede alcuna manutenzione. È un oggetto studiato principalmente per la camera hotel ma capace di rendere speciale ogni ambiente in cui è inserito.

Quadro Vino No. 12 is a cooled stand housing a bottle and two glasses. The minimum depth and wall mounting allows it to be inserted even in very small space. Cooling is obtained through a noiseless ventilated thermal power system with automatic defrosting unit which requires no maintenance. It is an item mainly designed for hotel rooms but able to make unique every environment housing it.

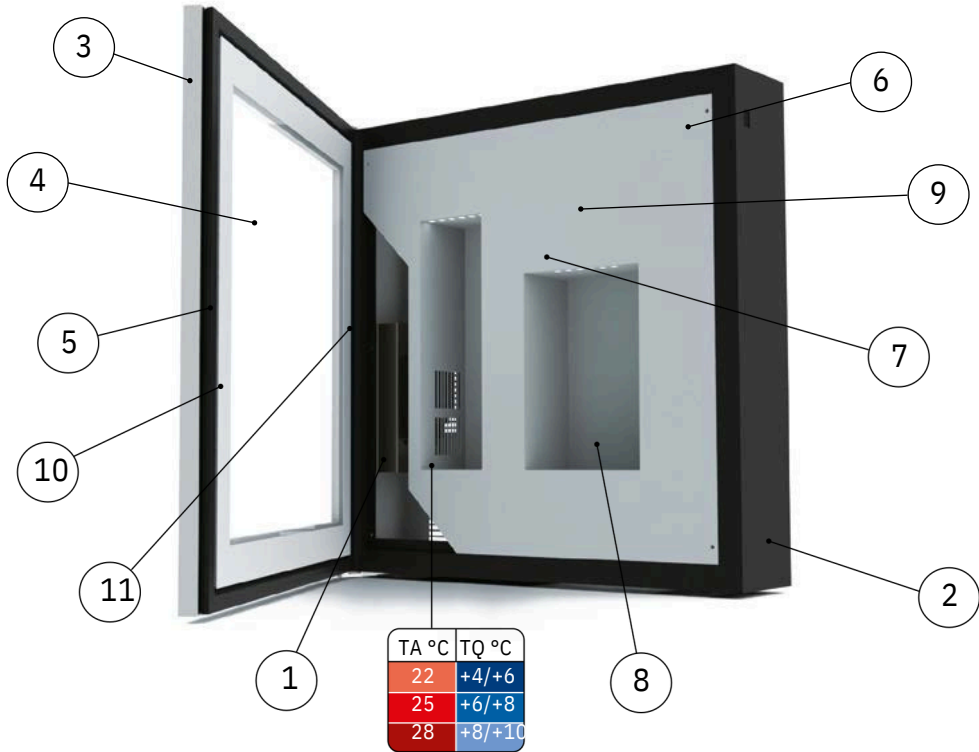

- 1 Impianto termoelettrico
Thermal power system
- 2 Struttura in metallo
Metal body
- 3 Cornice in legno/hpl/mdf
Woodenframe/hpl/mdf
- 4 Vetrocamera 20 mm
20 mm double glazing
- 5 Guarnizione magnetica
Magnetic gasket
- 6 Pannello in acciaio verniciato/ecopelle
Painted steel/eco-leather panel

- 7 Illuminazione a LED
LED lighting system
- 8 Refrigerazione ventilata
Ventilatedrefrigeration
- 9 Sbrinamento automatico
- 10 Automatic defrosting
Aluminium door structure
- 11 Struttura porta in alluminio
Sistema antivibrazioni
Anti-vibration system

TA °C: temperatura ambiente
Ambient temperature

TQ °C: temperatura Quadro Vino
Quadro Vino Temperature


CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS

U - MONOTEMPERATURA/ MONO VERSION	·	REFRIGERAZIONE VENTILATA/VENTILATED COOLING	·
TEMPERATURA AMBIENTE/ AMBIENT	22 - 28°C	SBRINAMENTO AUTOMATICO/AUTO DEFROST	·
IMPIANTO TERMOELETTRICO/ THERMOELECTRIC PLANT		MASSIMO ASSORBIMENTO /POWER	30W



ALLESTIMENTO/ PREPARATION

LUCE INTERNA/LEDINTERNAL LIGHT	·	TERMOSTATO ELETTRONICO/ ELECTRONIC THERMOSTAT	·
AUTONOMO/FREE STANDING	·	DISPLAY DIGITALE/DIGITALDISPLAY	·
VETROCAMERA/ INSULATING GLASS	20 mm	PERSONALIZZABILE/ CUSTOMIZABLE	·
VETRO ANTI RAGGI UV/UV REFLECTION GLASS			

QV30




Dimensioni/Size
600x155x600 mm

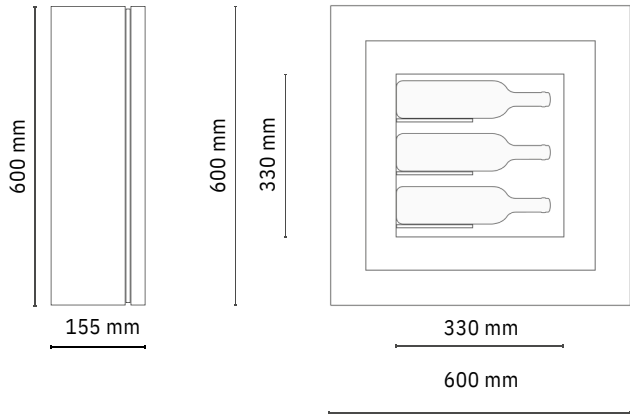

Il Quadro Vino n. 30 permette di esporre 3 bottiglie di spumante e mantenerle a giusta temperatura di servizio. Su questo modello è possibile scegliere l'opzione dell'esposizione in verticale delle bottiglie ideale per un servizio al bicchiere.

The Quadro Vino n. 30 allows you to display 3 bottles of sparkling wine and keep them at the right temperature. This model features a vertical bottle display option, ideal for service by the glass.

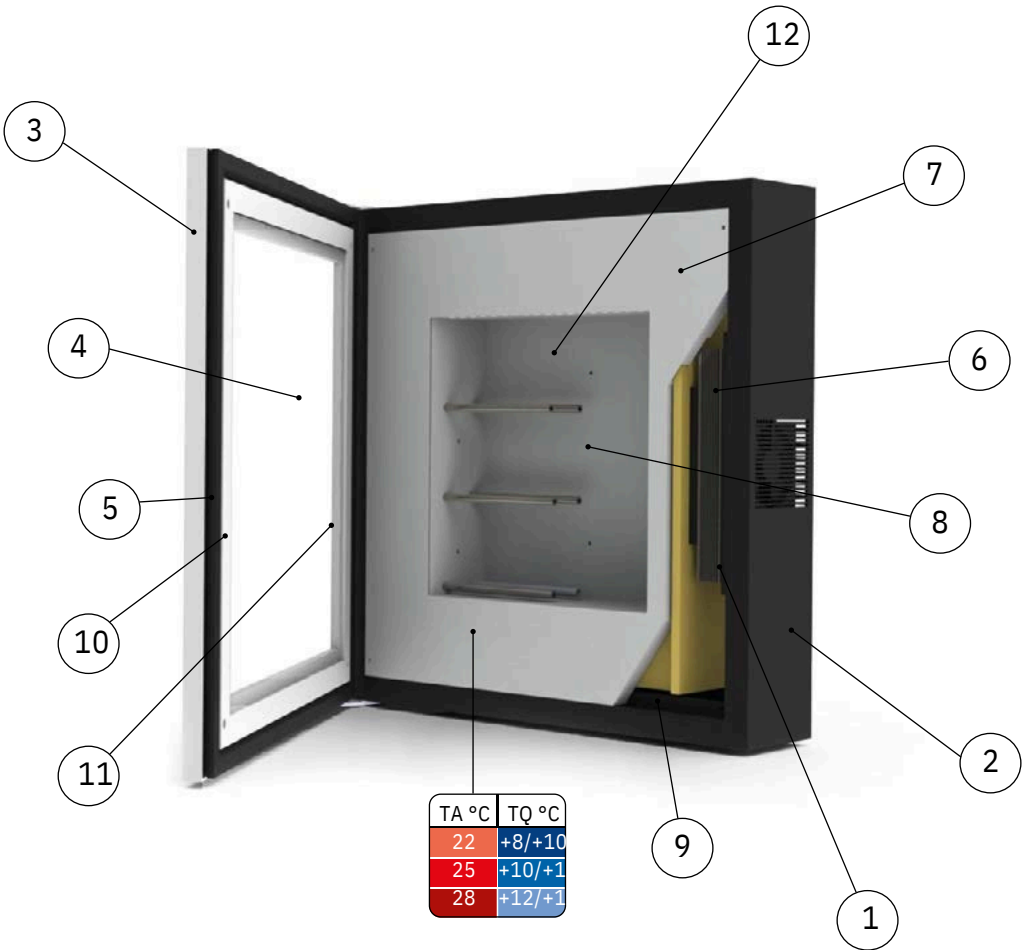

- 1 Impianto termoelettrico
Thermal power system
- 2 Struttura in metallo
Metal body
- 3 Cornice in legno/hpl/mdf
Woodenframe/hpl/mdf
- 4 Vetrocamera 20 mm
20 mm double glazing
- 5 Guarnizione magnetica
Magnetic gasket
- 6 Pannello in acciaio verniciato/ecopelle
Painted steel/eco-leather panel


- 7 Illuminazione a LED
LED lighting system
- 8 Refrigerazione ventilata
Ventilatedrefrigeration
- 9 Sbrinamento automatico
Automatic defrosting
- 10 Alluminio porta in alluminio
Aluminium door structure
- 11 Sistema antivibrazioni
Anti-vibration system
- 12 Tondini alluminio
Aluminiumrods

TA °C: temperatura ambiente
Ambient temperature



TQ °C: temperatura Quadro Vino
Quadro Vino Temperature

CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS			
U - MONOTEMPERATURA/ MONO VERSION		REFRIGERAZIONE VENTILATA/VENTILATED COOLING	
TEMPERATURA AMBIENTE/ AMBIENT	22 - 28°C	SBRINAMENTO AUTOMATICO/AUTO DEFROST	
IMPIANTO TERMoeLETTTRICO/ THERMOELECTRIC PLANT		MASSIMO ASSORBIMENTO /POWER	30W
ALLESTIMENTO/ PREPARATION			
LUCE INTERNA/LEDINTERNAL LIGHT		TERMOSTATO ELETTRONICO/ ELECTRONIC THERMOSTAT	
AUTONOMO/FREE STANDING		DISPLAY DIGITALE/DIGITALDISPLAY	
VETROCAMERA/ INSULATING GLASS	20 mm	PERSONALIZZABILE/ CUSTOMIZABLE	
VETRO ANTI RAGGI UV/UV REFLECTION GLASS			

QV40




Dimensioni/Size
780x155x780 mm

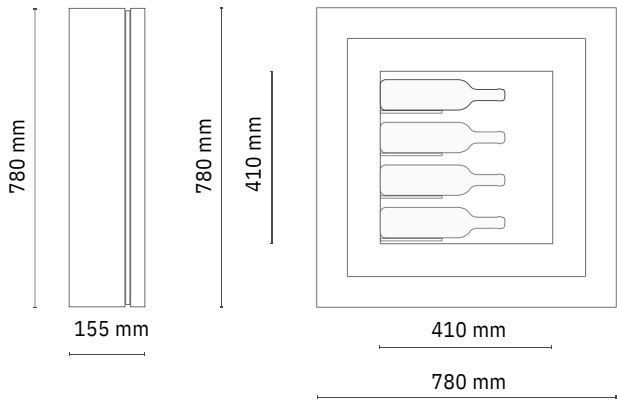

Il Quadro Vino n. 40 è un oggetto assolutamente innovativo , dal design raffinato, capace di rendere speciale qualsiasi ambiente. Trova facile inserimento nel ristorante e nell’hotel ma anche nelle residenze private. Su questo modello è possibile scegliere l’opzione dell’esposizione in verticale delle bottiglie ideale per un servizio al bicchiere.

The Quadro Vino n. 40 is an innovative article with a sophisticated design which will make any setting special. It is suited for restaurants, hotels, and private homes alike. This model features a vertical bottle display option, ideal for service by the glass.

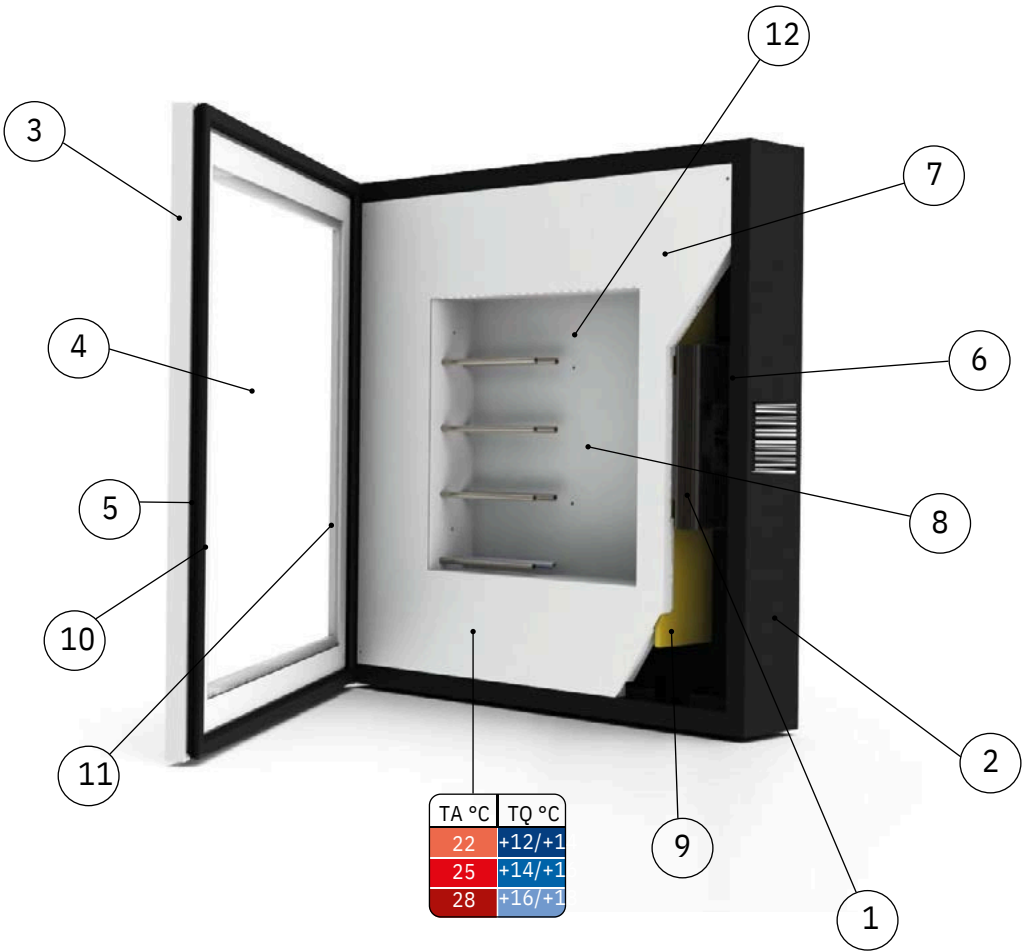

- 1 Impianto termoelettrico
Thermal power system
- 2 Struttura in metallo
Metal body
- 3 Cornice in legno/hpl/mdf
Woodenframe/hpl/mdf
- 4 Vetrocamera 20 mm
20 mm double glazing
- 5 Guarnizione magnetica
Magnetic gasket
- 6 Pannello in acciaio verniciato/ecopelle
Painted steel/eco-leather panel

- 7 Illuminazione a LED
LED lighting system
- 8 Refrigerazione ventilata
Ventilatedrefrigeration
- 9 Sbrinamento automatico
Automatic defrosting
- 10 Alluminio porta in alluminio
Aluminium door structure
- 11 Sistema antivibrazioni
Anti-vibration system
- 12 Tondini alluminio
Aluminiumrods


TA °C: temperatura ambiente
Ambient temperature
TQ °C: temperatura Quadro Vino
Quadro Vino Temperature

CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS

U - MONOTEMPERATURA/ MONO VERSION	·	REFRIGERAZIONE VENTILATA/VENTILATED COOLING	·
TEMPERATURA AMBIENTE/ AMBIENT	22 - 28°C	SBRINAMENTO AUTOMATICO/AUTO DEFROST	·
IMPIANTO TERMoeLETTTRICO/ THERMOELECTRIC PLANT		MASSIMO ASSORBIMENTO /POWER	60W

ALLESTIMENTO/ PREPARATION

LUCE INTERNA/LEDINTERNAL LIGHT	·	TERMOSTATO ELETTRONICO/ ELECTRONIC THERMOSTAT	·
AUTONOMO/FREE STANDING	·	DISPLAY DIGITALE/DIGITALDISPLAY	·
VETROCAMERA/ INSULATING GLASS	20 mm	PERSONALIZZABILE/ CUSTOMIZABLE	·
VETRO ANTI RAGGI UV/UV REFLECTION GLASS			




Dimensioni/Size
780x155x780 mm




Dimensioni massime
della bottiglia:
ø 90 mm
H 328 mm

Maximum bottle size:
ø 90 mm
H 328 mm

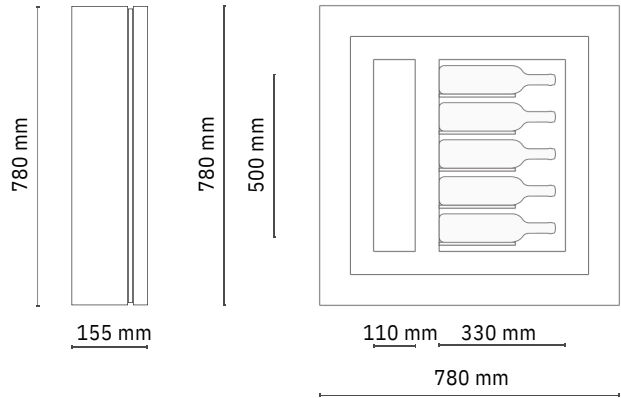

Quadro vino è una gamma di espositori refrigerati dal design esclusivo e sofisticato. La linea comprende 4 modelli che possono essere realizzati in diverse combinazioni che danno carattere all'ambiente ed evidenziare il prodotto esposto.

In the Quadro vino range we have refrigerated show case with an exclusive and sophisticated aesthetic. The line includes 4 models that can be made in different combinations that give character to the environment and highlight the product exposed.

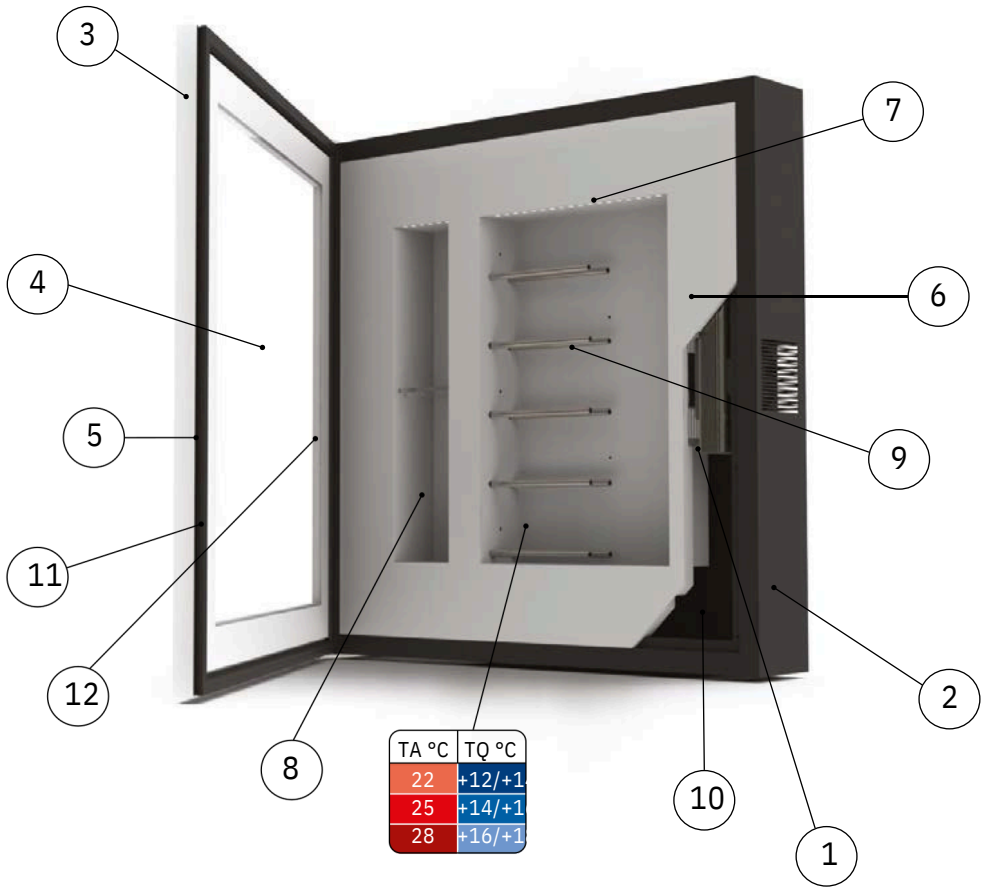

- 1 Impianto termoelettrico
Thermal power system
- 2 Struttura in metallo
Metal body
- 3 Cornice in legno/hpl/mdf
Wooden frame/hpl/mdf
- 4 Vetrocamera 20 mm
20 mm double glazing
- 5 Guarnizione magnetica
Magnetic gasket
- 6 Pannello in acciaio verniciato/ecopelle
Painted steel/eco-leather panel

- 7 Illuminazione a LED
LED lighting system
- 8 Refrigerazione ventilata
Ventilated refrigeration
- 9 Sbrinatori
Aluminium rods
- 10 Sbrinamento automatico
Automatic defrosting
- 11 Struttura porta in alluminio
Aluminium door structure
- 12 Sistema antivibrazioni
Anti-vibration system

TA °C: temperatura ambiente
Ambient temperature

TQ°C:temperatura Quadro Vino
Quadro Vino Temperature

CARATTERISTICHE TECNICHE/ SPECIFICATIONS

U - MONOTEMPERATURA/ MONO VERSION	·	REFRIGERAZIONE VENTILATA/ VENTILATED COOLING	·
TEMPERATURA AMBIENTE/ AMBIENT	22 - 28°C	SBRINAMENTO AUTOMATICO/AUTO DEFROST	·
IMPIANTO TERMoeLETTriCO/ THERMOELECTRIC PLANT		MASSIMO ASSORBIMENTO /POWER	60W

ALLESTIMENTO/ PREPARATION

LUCE INTERNA/ LEDINTERNAL LIGHT	·	TERMOSTATO ELETTRONICO/ ELECTRONIC THERMOSTAT	·
AUTONOMO/ FREE STANDING	·	DISPLAY DIGITALE/ DIGITALDISPLAY	·
VETROCAMERA/ INSULATING GLASS	20 mm	PERSONALIZZABILE/ CUSTOMIZABLE	·
VETRO ANTI RAGGI UV/UV REFLECTION GLASS			



OPT - RGB

LED COLORATI RGB
RGBCOLORLEDLIGHTING



OPT - CBD

CONTROLLER LED BIANCHI
WHITE LED CONTROLLER



OPT-V1

VASCHETTA ACCIAIO INOX
STAINLESSSTEELTUB



OPT - VIN

VERNICIATURA INTERNO NERO
BLACK INTERIOR COATING



OPT-14MP-BF/ OPT-14T-BF

BOTTIGLIE FRONTALI
FRONT NECK BOTTLES



OPT-14MP-BI/ OPT-14T-BI

BOTTIGLIE INCLINATE
RECLINED BOTTLES



OPT - VAT

VETRI CON
VALVOLA ALTIMETRICA
DOUBLE GLASS
WITH ALTITUDE VALVE



OPT - FCA

FILTRO A CARBONI ATTIVI
ACTIVATEDCARBONFILTER



OPT - ABK

FINITURA TUTTA NERA
ALL BLACK FINISH



OPT-14-BO

BOTTIGLIE ORIZZONTALI
(PARETE E TECA)
HORIZONTAL BOTTLES
(PARETE E TECA)



OPT-14MP-PR/ OPT-14T-PR

PIANO REGOLABILE
(PARETE E TECA)
ADJUSTABLESHELF
(PARETE E TECA)



OPT-PUR

PREDISPOSIZIONE
UNITÀ REMOTA
SETTING FOR REMOTE
COMPRESSOR



OPT - KS

KIT SALUMERIA AGGIUNTIVO
ADDITIONAL SALAMI KIT



OPT - PVA

PIANO VETRO AGGIUNTIVO
ADDITIONAL GLASS SHELF




OPT - PCN

PORTE COLORE NERO
DOORFRAMEINBLACKCOLOR



OPT - RIS

RIVESTIMENTO INTERNO
A SPECCHIO
MIRROR INSIDE PANELS



OPT - EAP

ESPULSIONE ARIA POSTERIORE
AIR EXHAUST AT REAR



OPT - VFS

VOLTAGGIO E FREQUENZA SPECIALI
SPECIALVOLTAGEANDFREQUENCY



OPT - CIN

COMPRESSORE AD INVERTER
INVERTER COMPRESSOR